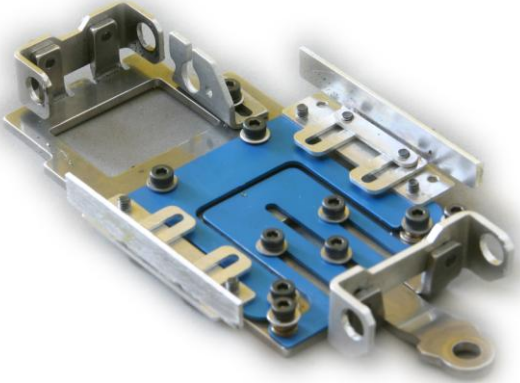
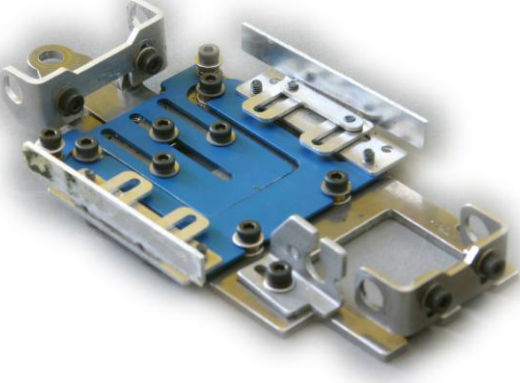
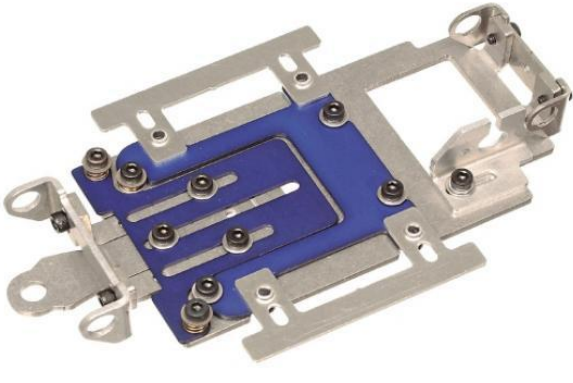
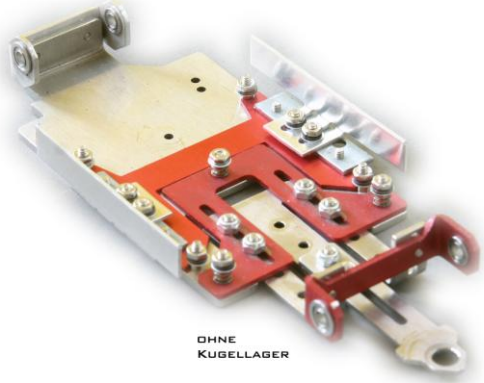
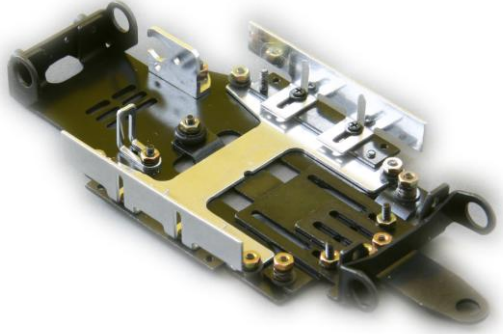
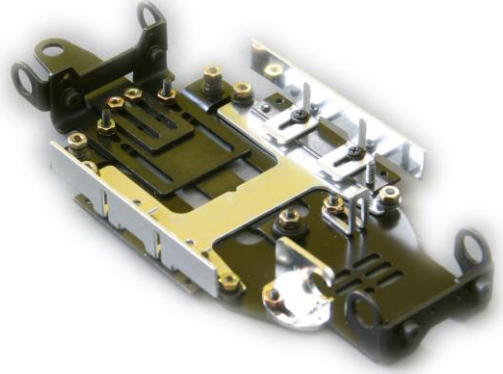


Chassisliste, Stand Januar 2010

Hersteller, Typ	Varianten, Bemerkungen
<p>Generelles</p>	<p>Wir stellen hier die Chassis in Bildern und Worten vor, die im Mini-Z GT Cup zugelassen sind. Ausserdem erwähnen wir Ersatzteile und Zusätze der jeweiligen Hersteller. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht, im Zweifelsfall fragt die Reglement Verantwortlichen oder haltet Euch den Grundsatz „alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten“</p>
	<p>Motor Modern MP08v (Frontansicht)</p> <p>Einklebebreite ohne Moosgummi ca. 52 – 79 mm Radstand ca. 92,0 – 113 mm Breite der Grundplatte 48mm Gewicht (ohne Motor usw.) 80,5 gr Motorhalter frei</p> <p>Wenn der Vorderachshalter umgedreht wird (Lageraufnahmen nach hinten) darf als einzigste zerspannende Massnahme der Leitkielhalter gekürzt werden</p>
	<p>Motor Modern MP08v (Heckansicht)</p> <p>Anbauteile wie Kühlblech im Motorausschnitt, Gewichtssets u.a. sind nicht zugelassen.</p> <p>Als Kühlung für den Motor hat sich als beste und günstigste Lösung selbstklebende Alufolie herausgestellt, gibt es von TESA auf der Rolle im Baumarkt für ca. 5,- €, 10 Meter x 50 mm (reicht für ca. 300 Autos)</p>
	<p>Motor Modern MP06.1</p> <p>Einklebebreite ohne Moosgummi ca. 52 – 79 mm Radstand ca. 92,0 – 111 mm Breite der Grundplatte 48mm Gewicht (ohne Motor usw.) 76 gr Motorhalter frei</p> <p>Statt der geraden EF-Halter müssen 90° Halter verwendet werden, MoMo-Nr. 14514</p>

Chassisliste, Stand Januar 2010

Hersteller, Typ	Varianten, Bemerkungen
 <p style="text-align: center; font-size: small;">OHNE KUGELLAGER</p>	<p>Schöler Striker Profi Kit 48 (Frontansicht)</p> <p>(Besonderheit im Bild: optional erhältlicher langer Vorderachshalter, Lager gehören nicht zum Lieferumfang)</p> <p>Einklebebreite ohne Moosgummi ca. 46 – 61 mm Radstand ca. 92,0 – 112 mm Motorhalter frei</p>
	<p>Plafit Excel Stahl- oder Edelstahl (Frontansicht)</p> <p>Einklebebreite ohne Moosgummi ca. 46 – 65 mm Radstand ca. 96,0 – 120 mm Breite der Grundplatte 48mm Motorhalter frei</p>
	<p>Plafit Excel Stahl- oder Edelstahl (Heckansicht)</p> <p>Einklebebreite ohne Moosgummi ca. 46 – 65 mm Radstand ca. 96,0 – 120 mm Breite der Grundplatte 48mm Motorhalter frei</p>